

**BEDNAR**



ATLAS AN\_Profi, AO\_Profi, AE\_Profi

Atlas – univerzální stroj pro vaše podnikání

**JOY** OF  
FARMING



## Jak na rostlinné zbytky

Rostoucí výnosy většiny plodin jsou výsledkem nových metod zpracování půdy, ochrany rostlin, výživy rostlin a v neposlední řadě nových výkonných hybridů. S rostoucími výnosy roste zároveň množství posklizňových zbytků, které je nutné zpracovat. Právě proto jsme vyvinuli stroj ATLAS, který je schopný si poradit s velkým množstvím zbytků na jeden přejezd. Stroj, který lze kromě tradičních podmítek na vaší farmě využít i k dalším operacím. Synonymem pro ATLAS je univerzalita.

Jan Bednář

## Stroj ATLAS

BEDNAR ATLAS jsou kompaktní krátké diskové podmítače robustní konstrukce, vhodné jak do minimalizačních systémů zpracování půdy (zapravení velkého množství rostlinných zbytků), tak i pro tradiční způsob hospodaření využívající orbu.

Velikost disků 620 × 6 mm umožňuje provádět hlubokou podmítku s intenzivním promícháním.

Robustnost stroje, agresivní postavení disků, pružinové jištění disků, velikost a tvar disků umožňují ATLASu snadno zpracovávat velmi těžkou půdu s velkým množstvím rostlinných zbytků.



ATLAS AO\_PROFÍ

## Proč ATLAS?

### TECHNICKÉ VÝHODY

- Pevný, robustní rám umožňují hlubší podmínky.
- Horizontální pružinové, bezúdržbové non-stop jištění.
- 2 řady disků 620 × 6 mm s přesným neměnicím se vedením disků v půdě.
- Bezúdržbové uložení disků Flexi-Box.
- Vykrajované disky, nebo A-disky s vyšší schopností řezání a zaklápění zbytků.
- Hydraulické ovládání stroje.
- U polonesených modelů integrovaná náprava (AO\_PROFÍ). U tažených modelů náprava před pracovními sekcemi (AE\_PROFÍ).

### AGRONOMICKÉ VÝHODY

- Univerzální diskový podmiťáč určený pro různé druhy podmítek.
- Další využití například k přípravě půdy pro setí, k zapravení meziplodin, zapravení kejdy apod.
- Práce bez ucpávání i při velkém množství posklizňových zbytků včetně kukuřice na zrno.
- Možnost práce i za velmi suchých podmínek, díky agresivnímu postavení disků vůči půdě. Rozstup disků umožňuje práci i za vlhkých podmínek.

### PŘÍNOSY, KTERÉ ZNAMENAJÍ ÚSPORU

- Kvalitní zpracování během jediného přejezdu = jeden přejezd místo několika, kvalitní nakrájení a zapravení i velkého množství rostlinného materiálu na jeden přejezd.
- Vysoké pracovní rychlosti = zkrácení potřebného časového fondu, snadné dodržení agrotechnických lhůt, lepší příprava pro secí stroje.
- Možnost pracovat i v obtížných podmínkách = technická řešení stroje umožňují práci i v extrémních podmínkách spojených s vysokou vláhou nebo se suchem.
- Snížení počtu přejezdů = pomáhá eliminovat utužení půdy, a tak podporuje dodržování zásad trvale udržitelného rozvoje zemědělství.

### ATLAS VYUŽIJETE NA

- Tradiční podmínky i s velkým množstvím posklizňových zbytků včetně kukuřice na zrno.
- Základní předseťovou přípravu.
- Zapravování meziplodin, ale i k zakládání porostů meziplodin secí jednotkou ALFA DRILL.
- Zapravování statkových hnojiv.
- Zapravování digestátu s bioplynových stanic.

A mnoho dalších využití...

# MANAGEMENT ROSTLINNÝCH ZBYTKŮ – obiloviny a řepka, slunečnice



## VYŠŠÍ VÝNOSY, ŠIRŠÍ ŽACÍ LIŠTY SKLÍZECÍCH MLÁTIČEK

Vedle větších výnosů nelze opomenout rostoucí výkony sklízecích mlátiček. Sklízecí mlátičky dnešní doby mají často 9m žací lišty, velmi často i 12m žací lišty. Drtiče plev při vysokých výnosech nejsou schopny rovnoměrně rozmetat nařezané posklizňové zbytky v celém záběru žací lišty. Za mlátičkou se vytvářejí pásy větší koncentrace

posklizňových zbytků. To se následně projeví při podmítce a dále nerovnoměrným vzcházením budoucí plodiny.

**Právě pro tyto případy je ideální použít robustní diskový podmítač ATLAS s většími disky 620 mm.**

## S VÝNOSY ROSTE OBJEM POSKLIZŇOVÝCH ZBYTKŮ

Jestliže jsme před 5 lety sklízeli 5,5 t/ha (obiloviny) a nyní sklízíme v mnoha případech 8,5 t/ha a mnozí ještě více, tak při poměru:

Při výnosu 8,5 t/ha pracujeme s 6,8 t/ha posklizňových zbytků. Musíme zpracovat a zapravit do půdy o 2,4 t/ha posklizňových zbytků více.

**0,8 : 1**

posklizňové zbytky : výnos (zrno)

**Pro větší množství rostlinných zbytků je nutné zpracovávat strniště disky o větším průměru 620 mm! Velice důležitá je i síla, která je na disky vytvářena. U modelu ATLASU PROFI je to vlastní váha stroje plus jistící síla pružiny (200 kg).**

**musíme řešit posklizňové zbytky jinak, než jsme je řešili, když výnos byl 5,5 t/ha. Poměr se nemění. Při výnosu 8,5 t/ha zrna pracujeme s 4,4 t/ha posklizňových zbytků.**

## UKÁZKA PRÁCE PO OZIMÉ PŠENICI



Stroj ATLAS AO\_PROFI  
Výnos: 11,2/t  
Počet přejezdů: 1  
Pracovní rychlost: 14 km/hod  
Spotřeba paliva: 6 l / ha

## UKÁZKA PRÁCE ZAPRAVENÍ MEZIPLODIN



Stroj ATLAS AN\_PROFI  
Výnos: 4,8 t/ha  
Pracovní rychlost: 15 km/hod  
Spotřeba paliva: 6 l/ha

## UKÁZKA PRÁCE PO ZRNOVÉ KUKUŘICI



Stroj ATLAS AE\_PROFI  
Počet přejezdů: 1  
Pracovní rychlost: 12 km/hod  
Spotřeba paliva: 7 l/ha



ATLAS umožňuje práci i za velmi suchých podmínek.



## Hlavními přednostmi diskových podmítačů Atlas jsou:

- enormní denní výkonnost,
- vysoká kvalita práce,
- pohodlnost a plynulost během používání,
- vysoké pracovní rychlosti,
- v neposlední řadě snadná obsluha spojená s malým počtem mazacích bodů.

Ozubené velké vyduté disky s šestimilimetrovou tloušťkou stěny uložené v bezúdržbovém axiálním kuličkovém ložisku pracující na pružinovém bezúdržbovém jištění vytvářejí základ pro vynikající kvalitu práce a vysokou životnost.

## Důležité pracovní části




### HORIZONTÁLNÍ NON-STOP JIŠTĚNÍ SLUPICE

ATLAS PROFI je vybaven horizontálním pružinovým jistěním ramen disků. Non-stop jistění je tvořeno horizontální pružinou, která zajišťuje ideální zahlubovací sílu každého disku. Tento model je určen zejména do těžších půd a suchých.



### FLEXI-BOX

Bezúdržbové řešení uchycení slupic k rámu. Každý čep je fixován v pouzdře se speciálními segmenty. Toto řešení je jednak bezúdržbové (nevyžaduje mazání) a jednak tlumí mikrovibrace přenášené z disků do rámu.

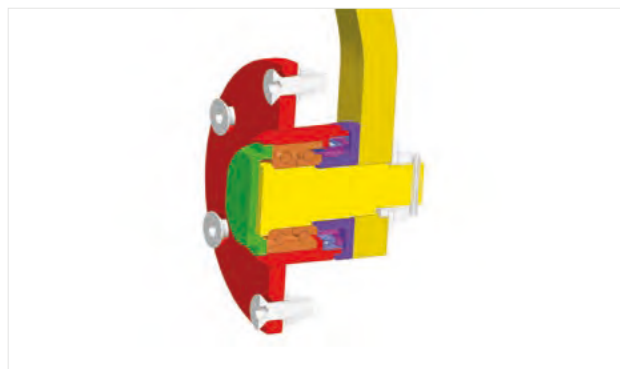

### BEZÚDRŽBOVÁ MASIVNÍ LOŽISKA DISKŮ

Disky jsou uloženy v kuličkových bezúdržbových ložiskách s doživotní náplní. Těsnost ložiska je zaručena kazetovým guferem.




### A-DISKY: NOVÁ DIMENZE KVALITY PRÁCE

Všechny modely strojů ATLAS lze osadit speciálně tvarovanými disky, které mají výrazně vyšší řezací a míchací účinek oproti klasickým vykrajovaným diskům. A-disky jsou po obvodu zakončeny velkým množstvím břitů pro snadné zapravení většího množství rostlinných zbytků. Díky ostrým

břitům velmi efektivně krájí rostlinné zbytky. Profilovaný (vlnitý) tvar obvodu disku zajišťuje lepší promísení mulče (rostlinných zbytků) ve zpracovaném profilu. Výsledek je vynikající.



# ATLAS AN\_PROFI

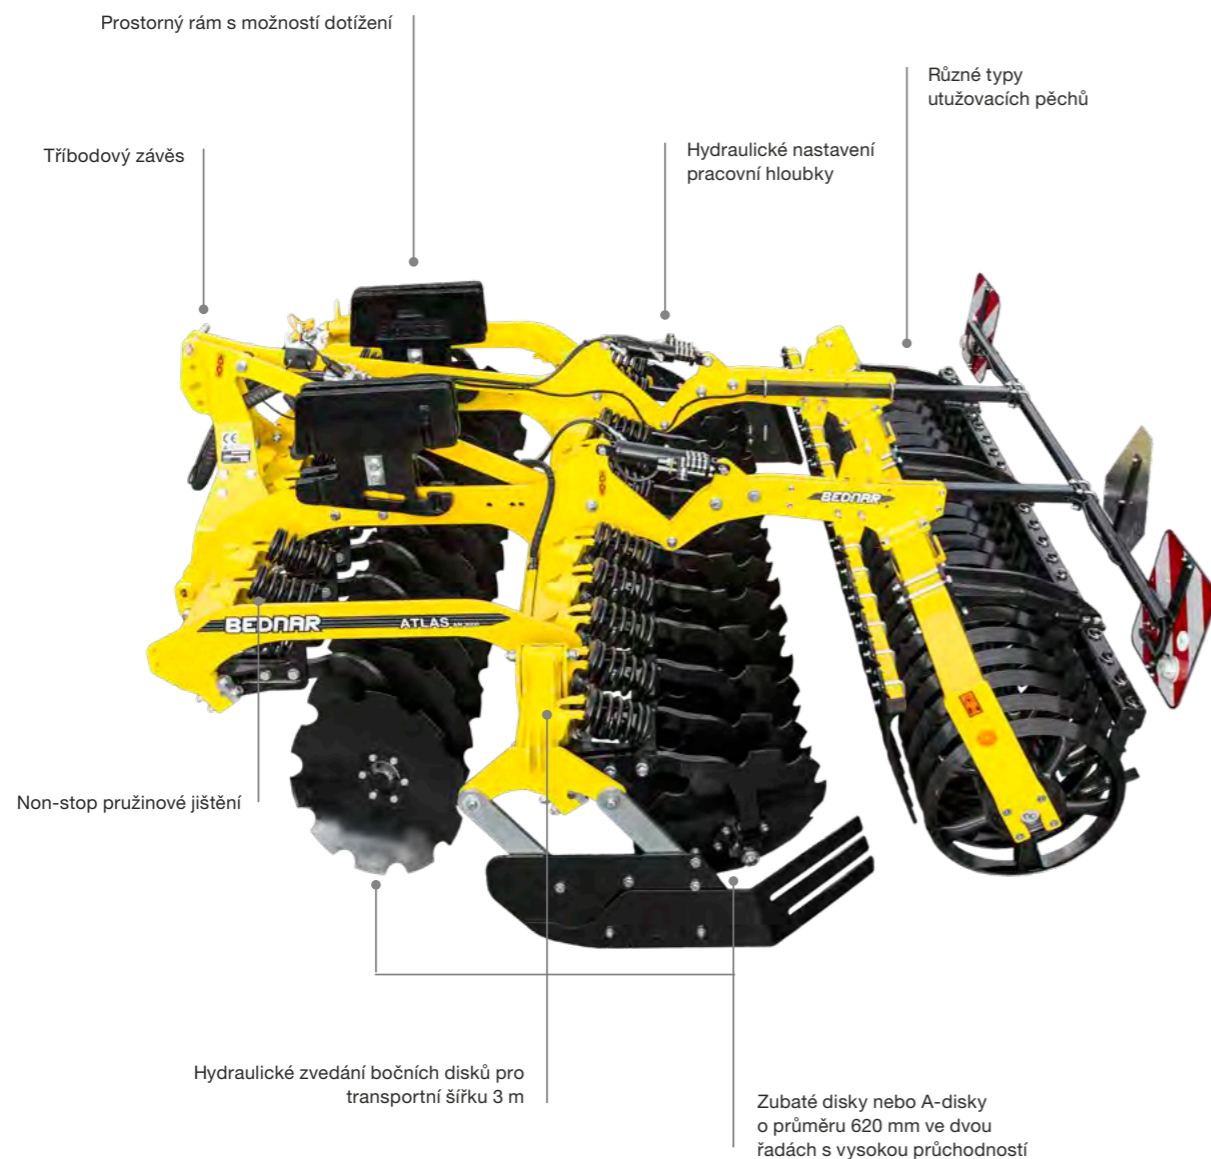

**BEDNAR ATLAS AN\_PROFI jsou nesené diskové podmiťáče s disky o velikosti 620 mm.** Tyto kompaktní podmiťáče jsou určeny menším farmám.

Velkou výhodou těchto podmiťáčů je jejich univerzálnost a dobrá přepravitelnost mezi několika menšími parcelami.

Univerzálnosti je dosaženo díky velikosti disků, vynikající průchodnosti stroje. Farmáři ocení možnost hydraulicky sklápěných bočních disků.

Na základě typu půdy je možné vybírat z celé řady utužovacích a drobicích válců, které nejlépe vyhovují daným podmínkám.

## HYDRAULICKÉ SKLÁPĚNÍ BOČNÍCH DISKŮ



U třímetrového modelu jsou disky sklápěné mechanicky nebo za příplatek hydraulicky. Hydraulické sklápění je velmi pohodlné zejména pokud farmář potřebuje několikrát za den se strojem pracovat na různých parcelách. Díky tomuto řešení stroj splňuje požadavky provozu po pozemních komunikacích. Po sklopení bočních disků má stroj 3 m pracovní šířku.

## NASTAVENÍ STROJE



Nastavení hloubky stroje je jednoduché a pohodlné pomocí překlopných hydroclipsů umístěných na zadních hydraulických válcích, které propojují rám stroje s rámem utužovacích a drobicích válců.

## DEFLEKTOR



Stroj může být vybaven deflektory, které sráží půdu tak, aby stroj mohl bezproblémově pracovat a neucpával se.



Koupili jsme ATLAS AN\_PROFI, abychom nahradili starý podmiťáč. Přesvědčily nás disky o průměru 620 mm, pružinové jištění, ale především hydraulicky sklopné boční disky a hydraulické ovládání hloubky. S malým podmiťáčem už nemusíme vystoupit z traktoru.


ETA SELVA PATRICK  
(Francie)  
ATLAS AN 3500  
200 ha

### ATLAS AN PROFI

		AN 3000 PROFI	AN 3500 PROFI
Pracovní šířka	m	3	3,5
Převravní šířka	m	3	3,5
Převravní délka	m	3	3,3
Pracovní hloubka*	cm	6–16	6–16
Počet disků	ks	24	28
Celková hmotnost**	kg	2600–2800	2800–3350
Doporučený výkon*	HP	150–240	170–260

\* závisí na půdních podmínkách \*\* dle výbavy

# ATLAS AO\_PROFI

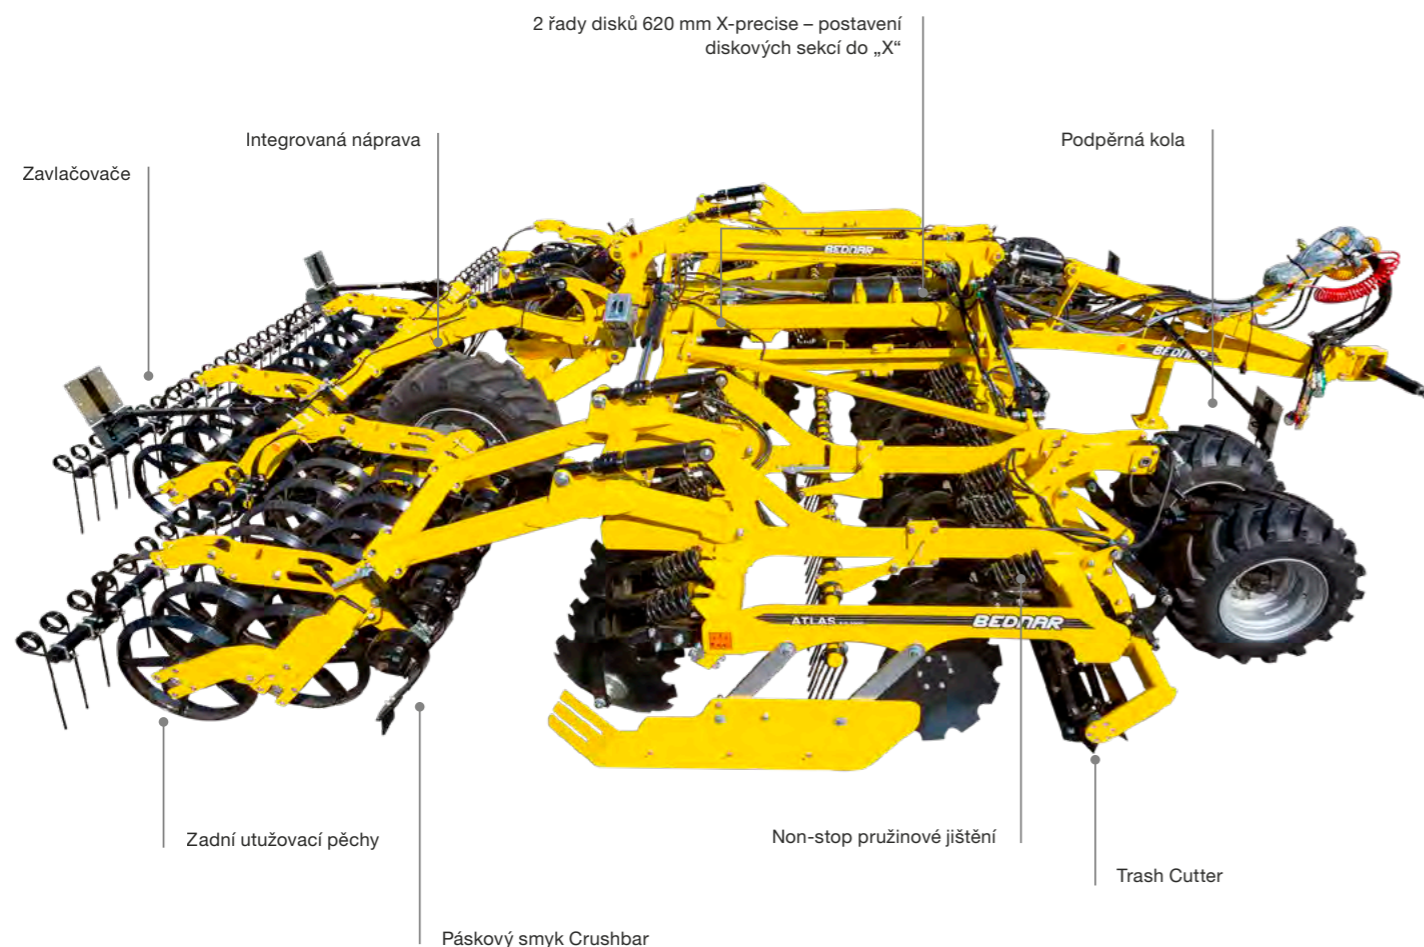


## KVALITNÍ PRÁCE VE VŠECH PODMÍNKÁCH

ATLAS je schopný promíchat s půdou velké množství rostlinných zbytků, a to díky váze stroje a nastavení disků pod agresivním úhlem. Je tak dosaženo nejvhodnější pronikání do půdy s maximálním obracením a mísením zeminy povrchovým materiálem, a to i ve velmi vlhkých podmínkách. V extrémně suchých podmínkách se disky lehce dostávají do země díky celkové hmotnosti stroje.

**BEDNAR ATLAS AO\_PROFI jsou polonesené, kompaktní diskové podmiítače s disky o velikosti 620 m.** Je to robustní stroj vhodný do minimalizačních systémů zpracování půdy (zapravení velké množství rostlinných zbytků), tak i pro tradiční způsob hospodaření využívající orbu. Diskové sekce jsou uloženy do „X“, toto uspořádání vede stroj přesně za traktorem. Je tím zamezeno bočnímu driftování. Díky tomu může být plně využita navigace traktoru.

Hlavními přednostmi diskových podmiítačů ATLAS je enormní denní výkonnost, vysoká kvalita práce, pohodlnost a plynulost během používání, vysoké pracovní rychlosti a v neposlední řadě snadná obsluha spojená s malým počtem mazacích bodů.

## ROZESTUP MEZI DISKY 25 cm

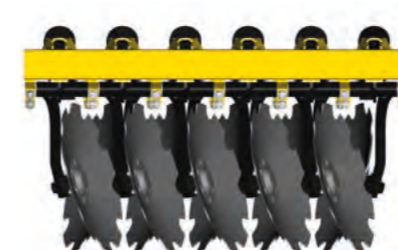

Rozestup mezi disky 25 cm zabezpečuje plynulou práci bez ucpávání, a to i v případě vlhkých podmínek a velkého množství materiálu na povrchu.

## VYSOKÁ PRŮCHODNOST



Vysoká světlost rámu v kombinaci s vhodným rozmístěním disků vám umožní kvalitně zpracovat půdy i v náročných podmínkách a to i v případě zapravování porostů určených na zelené hnojení.

## ELEKTRO HYDRAULICKÉ OVLÁDÁNÍ STROJE



ATLAS je možné ovládat zcela hydraulicky z kabiny traktoru. Pracovní hloubka lze nastavit z traktoru pomocí jednoduchého displaye.



## Důležité pracovní části



### TRASH CUTTER

Model ATLAS AO\_PROFI může být vybaven předním řezacím válcem Trash Cutter. Tento válec je osazen břity, které jsou stočené do šroubovice. Sekací efekt je enormní. Tento válec je vhodný zejména pro pěstitele řepky, kukuřice a slunečnice.



„Nový diskový podmítač ATLAS je lepší než jeho předchůdce. Ten jsme využívali 7 sezón. Nový ATLAS má postavení disků do „X“ stroj nikam nedriftuje. Díky nápravě uvnitř stroj lépe sedí a nedělá vlny. Vynikající je i seřizování hloubky. Stroj splňuje přesně to, co jsme očekávali.“ Milan Višek, soukromý zemědělec

Soukromý zemědělec Milan Višek Lipina (okr. Chrudim)  
200 ha ATLAS AO 6000 PROFÍ



### X-PRECISE – PŘESNÁ STOPA

Přesné vedení stopy podmítače za traktorem je velmi důležité, právě toto je největší nedostatek krátkých diskových podmítačů tzv. „driftování“ (pohyb stroje mimo pracovní stopu traktoru). Obecně platí, čím větší průměr disků, tím je problém markantnější. První řada disků zpracuje půdu tak, že druhá řada nemá v půdním profilu dostatečnou oporu. To způsobuje práci mimo stopu traktoru. Takové diskové podmítače zbytečně překrývají již zpracovanou půdu a nepracují dle zadání GPS.

### ŘEŠENÍ JE X-PRECISE


Polonesené a tažené modely ATLASů mají diskové baterie postaveny do „X“. Toto postavení vyrovnává síly a podmítač přesně drží stopu traktoru, resp. navigace. Již nemusíte trávit hodiny seřizováním podmítače – řešení je X-precise!

### ATLAS AO PROFÍ

		AO 5000 PROFÍ	AO 6000 PROFÍ
Pracovní šířka	m	4,9	5,9
Přepravní šířka	m	2,95	2,95
Přepravní délka	m	9,1	9,1
Pracovní hloubka*	cm	6–16	6–16
Počet disků	ks	40	48
Celková hmotnost**	kg	6 000–7 400	6 800–8 550
Doporučený výkon*	HP	200–300	250–350

\* závisí na půdních podmínkách \*\* dle výbavy

# ATLAS AE\_PROFI

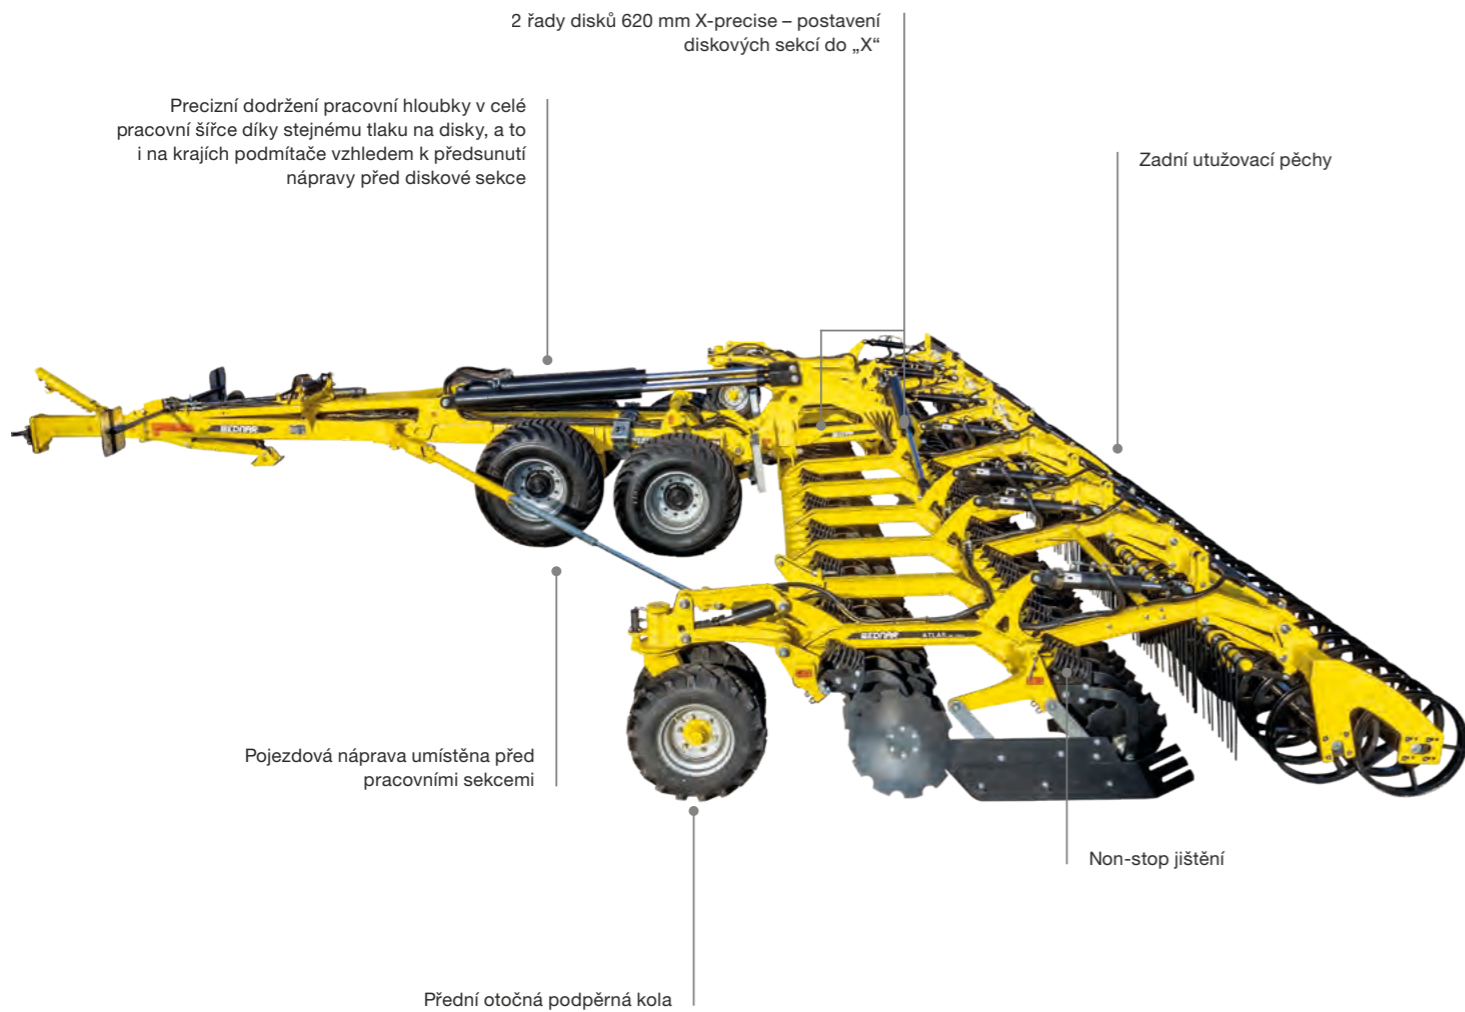

**BEDNAR ATLAS AE\_PROFI je těžký, tažený, širokozáběrový diskový podmiťáč robustní konstrukce určený k podmiťkám s větším množstvím posklizňových zbytků. Celková koncepce stroje umožňuje pracovat ve vysokých rychlostech a s spolu s pracovním záběrem stroje dosáhnete enormních denních výkonů.**

Nová řada diskových podmiťáčů ATLAS AE\_PROFI je řešením pro farmy, které potřebují zvýšit výkony – tím lze snadněji dosáhnout dodržení agronomických lhůt. Jednoduchá konstrukce bočních rámců, jednoduché a snadné sklápění stroje do transportní polohy, ideální rozestupy mezi disky, řadami disků a válci, snadné nastavení stroje to jsou hlavní cíle našich konstruktérů.

## SNADNÉ A RYCHLÉ ROZLOŽENÍ A SLOŽENÍ STROJE. BEZPEČNÝ TRANSPORT PO KOMUNIKACÍCH



Stroj ATLAS AE\_PROFI se skládá dopředu na oj. V transportní poloze má stroj přepravní šířku 3 m a přepravní výšku 4 m, a to včetně dvojitého válce V-ring nebo U-ring. ATLAS AE\_PROFI je v transportní poloze stabilní a lze ho velmi dobře přemísťovat mezi jednotlivými parcelami.

## OTÁČENÍ NA SOUVRATÍCH POMOCÍ ZADNÍCH VÁLCŮ



Podmiťáč ATLAS AE\_PROFI je širokozáběrový podmiťáč, který je díky své konstrukci velmi dobře manévrovatelný, a to i na souvratích. Stroj se otáčí na zadních válcích a předních podpěrných otočných kolech. Toto řešení eliminuje negativní zatížení závěsu a odlehčení traktoru v souvratové poloze stroje.

# Přesné ovládání BEDNAR



## CTF (CONTROLLED TRAFFIC FARMING)

BEDNAR navrhuje pracovní šířku strojů tak, aby mohly být využity v moderním systému CTF, který spočívá v menším počtu přejezdů po poli a tím menším utužení půdy.



## ELEKTROHYDRAULICKÉ OVLÁDÁNÍ

Je způsob přesného řízení stroje, kde je možné veškeré nastavení stroje (hloubka, vyhloubení předních disků, zahloubení disků na kraji stroje nebo úhel oje) provést z kabiny řidiče bez nutnosti vystoupit. Za jízdy je možné měnit hloubku zpracování, a hlavně je možné jakkoliv složitý stroj na stisknutí jednoho tlačítka složit a rozložit, což značně ulehčuje práci obsluze. Stroj má navíc ukazatele rychlosti, výkonnosti a aktuální zpracovávané hloubky, dále pak detailní statistiky odpracovaných denních a celkových hektarů/hodin/výkonnosti. Mezi hlavní výhody patří zejména jednoduchost obsluhy a nastavení. Tímto systémem jsou vybaveny podmiče BEDNAR ATLAS AE\_PROFI.

## LOAD SENSING

Diskové podmiče ATLAS AE\_PROFI jsou vybaveny systémem Load Sensing. Load Sensing je hydraulický systém, který ve zkratce šetří energii – tedy pumpa traktoru nemusí běžet neustále naplno jako u systému bez Load Sensingu. Výhodou je, že do traktoru stačí zapojit pouze tři hydraulické hadice




## X-PRECISE – PŘESNÁ STOPA

Přesné vedení stopy podmiče za traktorem je velmi důležité, právě toto je největší nedostatek krátkých diskových podmičů tzv. „driftování“ (pohyb stroje mimo pracovní stopu traktoru). Obecně platí, čím větší průměr disků, tím je problém markantnější. První řada disků zpracuje půdu tak, že druhá řada nemá v půdním profilu dostatečnou oporu. Toto způsobuje práci mimo stopu traktoru. Diskové podmiče zbytečně překrývají již zpracovanou půdu a nepracují dle zadání GPS.

## ŘEŠENÍ JE X-PRECISE

Polonesené a tažené modely ATLASů mají diskové baterie postaveny do „X“. Toto postavení vyrovnává síly a podmič přesně drží stopu traktoru, resp. navigace. Již nemusíte trávit hodiny seřizováním podmiče – řešení je X-precise!

# Výkon

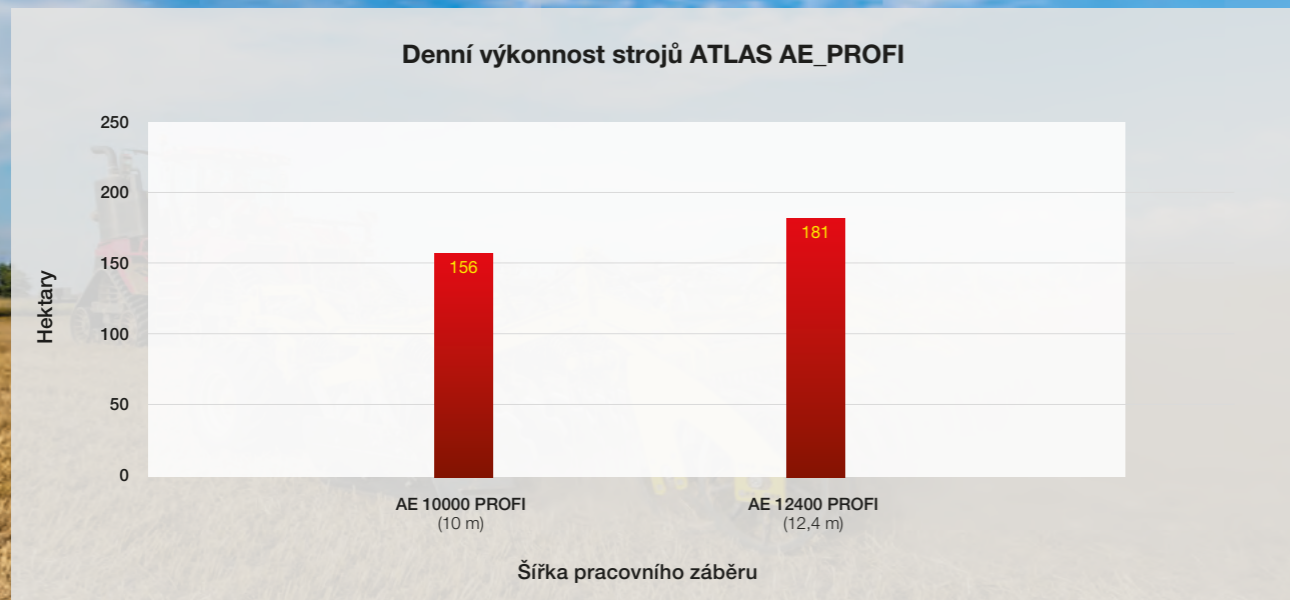

„Diskový podmiťáč AE\_PROFI 12400 o záběru 12 m jsme se rozhodli pořídit na základě předchozích zkušeností s podmiťáčem SWIFTERDISC XE 12000. Velký záběr stroje nám také umožňuje vyšší efektivitu práce. Což je v dnešní době potřebné. Se strojem jsme schopni podle půdních podmínek a velikosti pole denně udělat až 110 ha. ATLAS AE\_PROFI během svého přejezdu krásně nařezává půdu a následně mísí posklizňové zbytky. Stačí jeden přejezd a pole je v celé šířce záběru podmítnuté. Velkou výhodou je i kompletní automatické ovládání stroje přes terminál ISOBUS. To je paráda. Obsluha stroje nemusí vůbec opustit kabinu traktoru. Dokonce i nastavení a změnu pracovní hloubky může provádět z kabiny kdykoliv je potřeba.“

Ing. Jiří Novák, vedoucí technických služeb

ZAS Bečváry, a. s.; Bečváry (okr. Kolín, ČR)  
4300 ha; ATLAS AE\_PROFI 12400

## VÝKON JE DŮLEŽITOU SOUČÁSTÍ PODMÍTKY

Výkon je velice důležitý pro hektické období, a to zpravidla po sklizni obilovin a následném založení porostů řepky ozimé. Stroje ATLAS nabízejí v první řadě vysokou kvalitu práce, současně však svým konstrukčním řešením umožňují pracovat ve vysokých rychlostech.

## ATLAS AE PROFI

		AE 10000 PROFI	AE 12400 PROFI
Pracovní šířka	m	10	12
Převravní šířka	m	3	3
Převravní délka	m	11,7	12,7
Pracovní hloubka*	cm	6–16	6–16
Počet disků	ks	80	100
Celková hmotnost**	kg	12900–14 100	15 200–16 600
Doporučený výkon*	HP	450–550	550–600

\* závisí na půdních podmínkách \*\* dle výbavy

# ALFA DRILL



**ALFA DRILL** je secí jednotka určená pro výsev meziplodin, přisevy travin nebo plošnou aplikaci hnojiv. Může být osazen na různé typy strojů BEDNAR.

V oblasti dávkování pod zásobníkem se nachází osvědčené robustní nerezové výsevní ústrojí ze secích strojů OMEGA.

Rovnoměrné dávkování i u velkých pracovních záběrů je zajištěno výkonným ventilátorem poháněným hydromotorem.










Jednoduché ovládání přímo z kabiny traktoru pomocí ISOBUS terminálu. Lze aplikovat koncové snímače usnadňující obsluhu.




# Pěchy a válce

Typ	ATLAS			
	AN	AO_PROFI	AO_L	AE_PROFI
Prutový pěch	1	•	•	•
Segmentový pěch	2	•	•	•
Roadpacker pěch	3	•	•	•
V-ring pěch 630 mm	4	•	•	•
Dvojitý V-Ring 630 mm	5		•	•
U-ring pěch 500 mm	6	•*		
Dvojitý U-ring pěch 600 mm	7		•	•
Dvouválec	8	•	•	
Cutpack pěch	9		•	•


\* váha 130 kg/m (včetně systému stěrek), průměr 500 mm

<p><b>Prutový pěch 1</b></p>  <p>Tradiční pěch tvořený masivními ocelovými pruty s klasickým drobicím efektem. váha: 121 kg/m průměr: 635 mm</p>	<p><b>Segmentový pěch 2</b></p>  <p>Pěch tvořený masivními ocelovými díly pro dokonalé utužení vhodný do všech typů půd. váha: 202 kg/m (včetně systému stěrek) průměr: 525 mm</p>	<p><b>Roadpacker pěch 3</b></p>  <p>Pěch z tvrdé přírodní pryže vhodný do všech půdních podmínek s velice nízkou lepivostí. váha: 217 kg/m (včetně systému stěrek) průměr: 590 mm</p>	<p><b>V-ring pěch 630 mm 4</b></p>  <p>Těžký ocelový pěch do všech typů půd pro intenzivní drobení a zpětné zpevnění půdy. váha: 169 kg/m (včetně systému stěrek) průměr: 630 mm</p>	
<p><b>Dvojitý V-Ring 630 mm 5</b></p>  <p>Dvouřadý těžký ocelový pěch do všech typů půd pro intenzivní drobení a zpětné zpevnění půdy. váha: 162 kg/m (včetně systému stěrek) průměr: 630 mm</p>	<p><b>U-ring pěch 500 mm 6</b></p>  <p>Ocelový pěch do všech typů půd s kvalitním drobením a s nízkou lepivostí díky tvaru profilu obruče „U“. váha: 122 kg/m (včetně systému stěrek) průměr: 500 mm</p>	<p><b>Dvojitý U-ring pěch 600 mm 7</b></p>  <p>Dvouřadý ocelový pěch se samočisticím efektem s excelentním drobením a s nízkou lepivostí díky tvaru profilu obruče „U“. váha: 164 kg/m (včetně systému stěrek) průměr: 600 mm</p>	<p><b>Dvouválec 8</b></p>  <p>Ideální válec pro kvalitní dvouřadové zpracování středních a lehkých půd v sušších podmínkách. váha: 132 kg/m průměr: 470+370 mm</p>	<p><b>Cutpack pěch 9</b></p>  <p>Těžký ocelový pěch s vysokou řezací schopností vhodný do těžkých půd. váha: 222 kg/m (včetně systému stěrek) průměr: 630 mm</p>

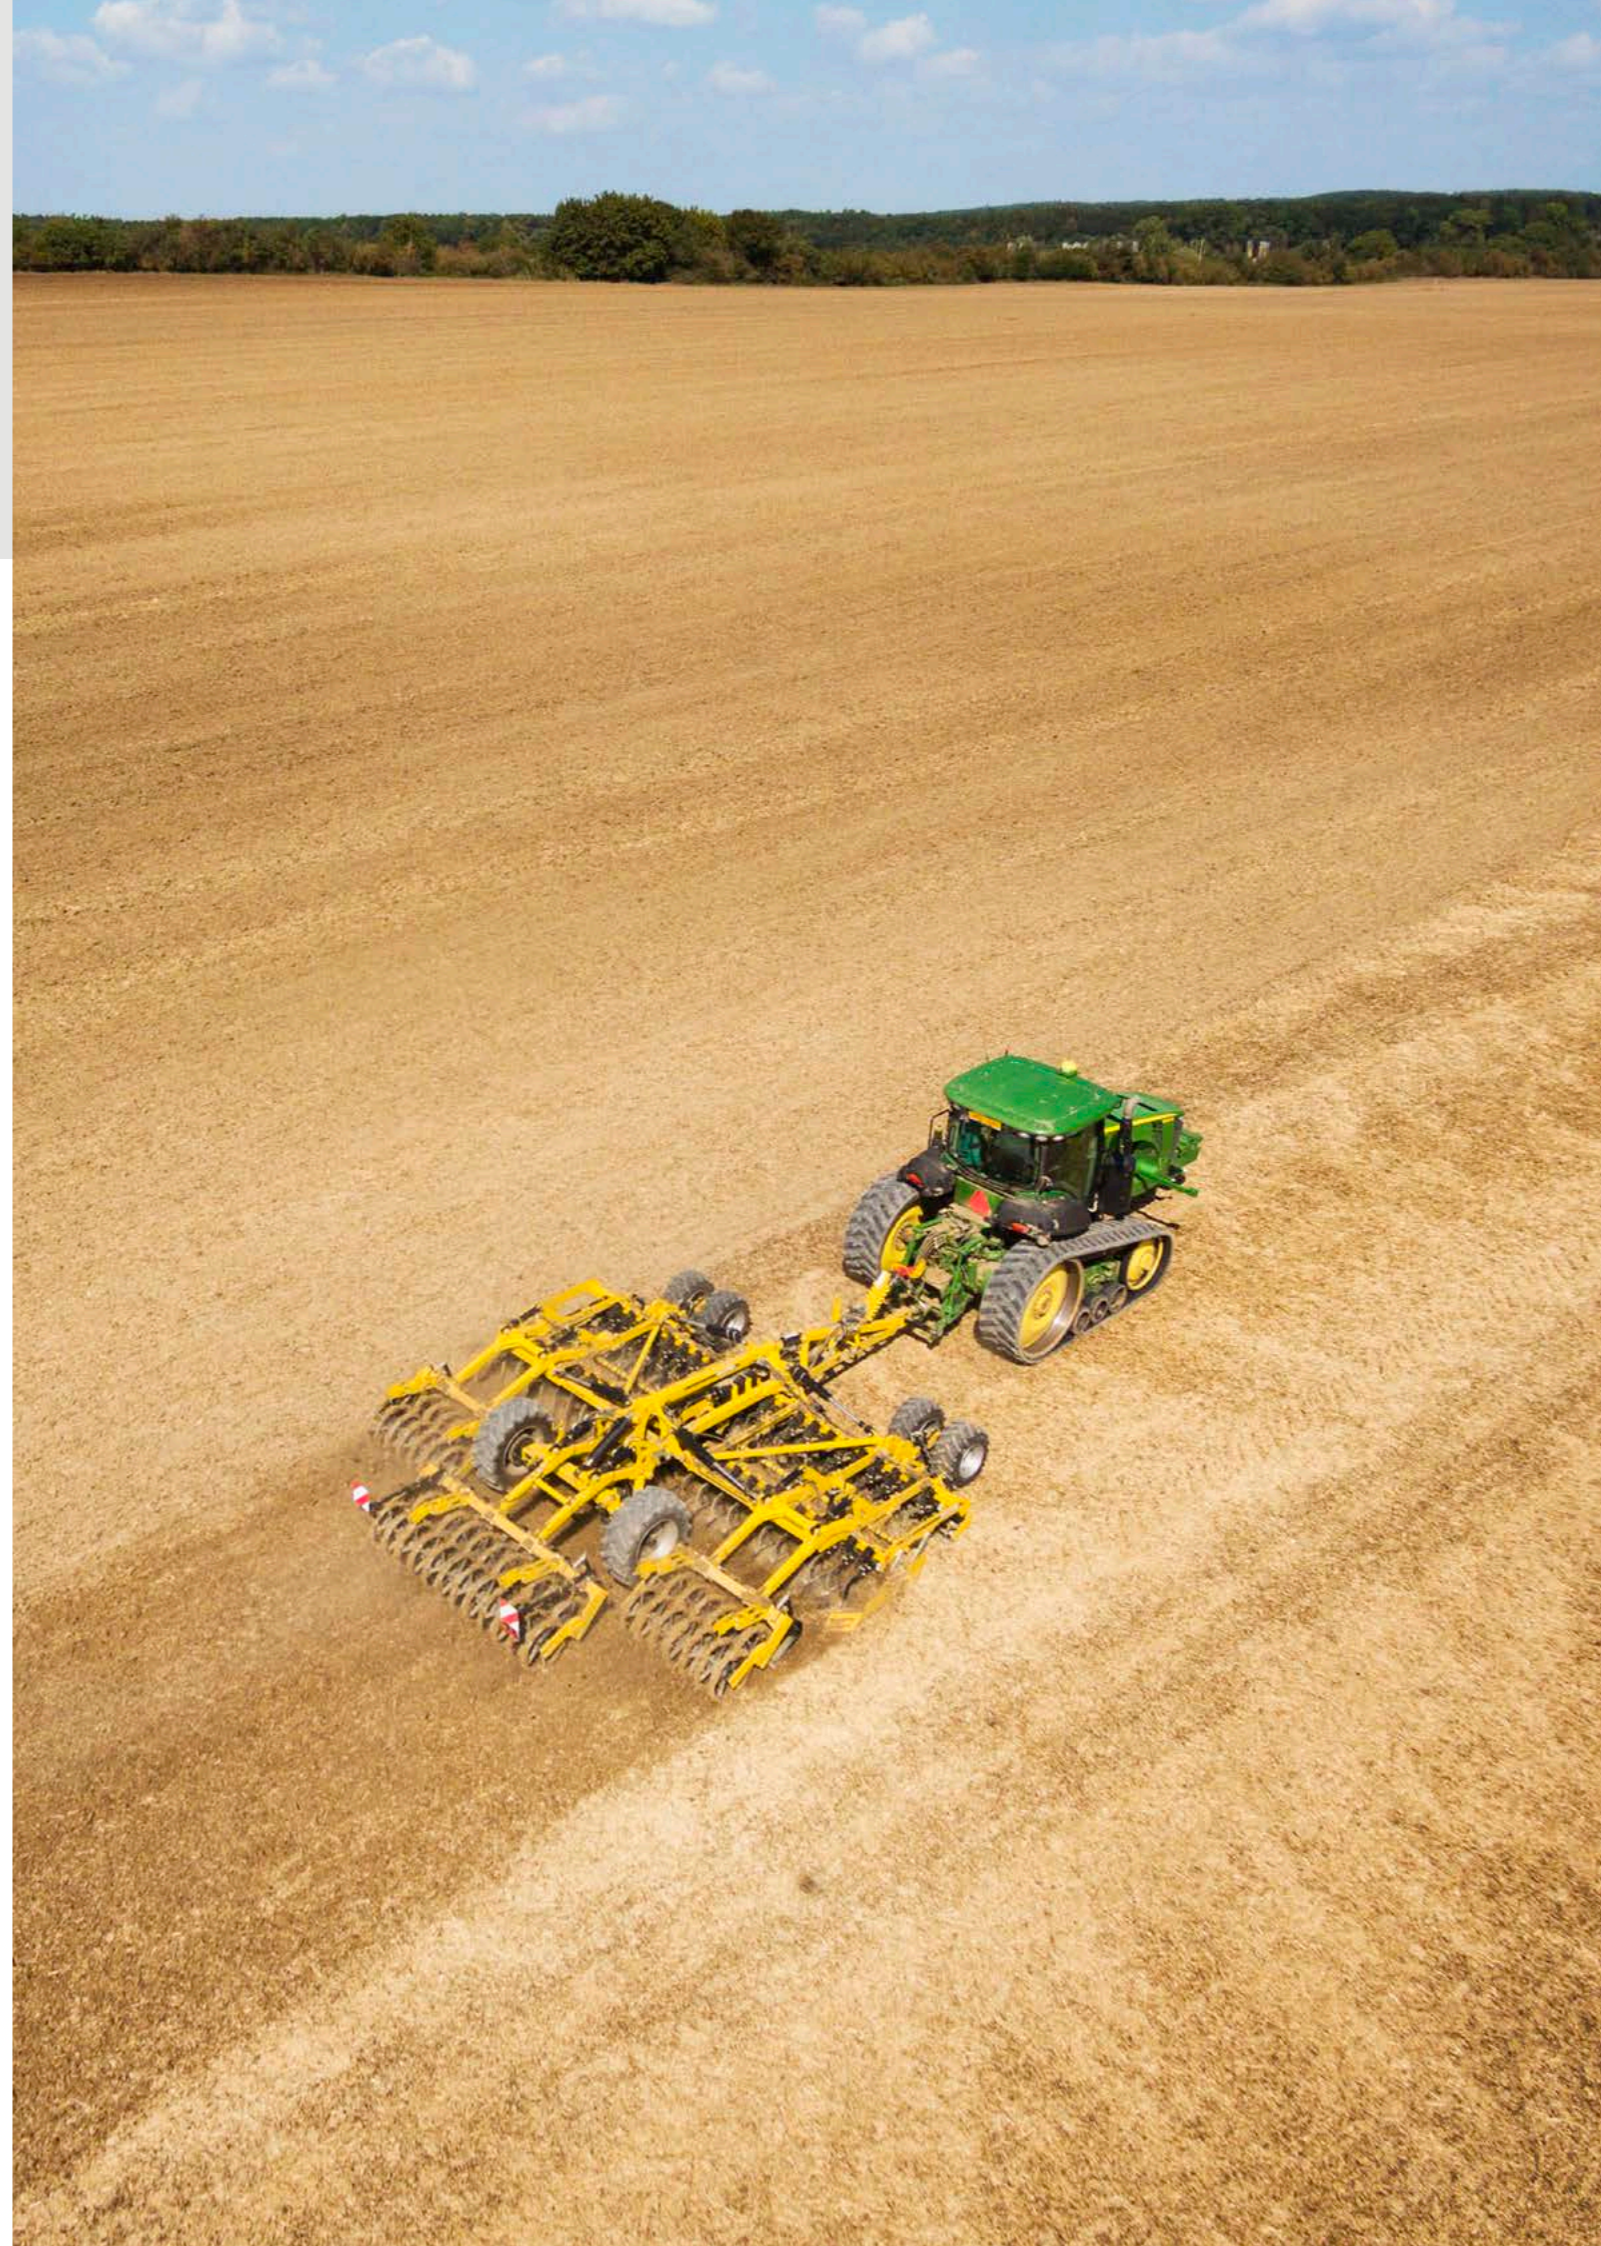

# Letos jsem pro vyšší výnos udělal maximum

## zpracování půdy



**STRIGEL-PRO**  
polní brány



**SWIFTERDISC**  
diskový podmítač



**ATLAS**  
diskový podmítač



**SWIFTER**  
předseťový kompaktor



**FENIX**  
univerzální kypřič



**TERRALAND**  
dlátový pluh



**CUTTERPACK**  
polní válce



**PRESSPACK**  
polní válce



**TERRALAND DO**  
kombinovaný dlátový pluh

## seť a hnojení



**OMEGA**  
secí stroj



**FERTI-BOX**  
zásobník pro hnojivo



**ALFA DRILL**  
secí jednotka

## meziřádková kultivace, mulčování



**ROW-MASTER**  
meziřádkový kypřič



**MULCHER**  
mulčovač

**BEDNAR FMT, s. r. o.**  
Lohenicka 607  
190 17 Praha-Vinor  
Czech Republic



Váš autorizovaný prodejce



\* M A 0 0 0 0 3 5 \*

info@bednarfmt.com  
www.bednar-machinery.com